


*Cristalys*

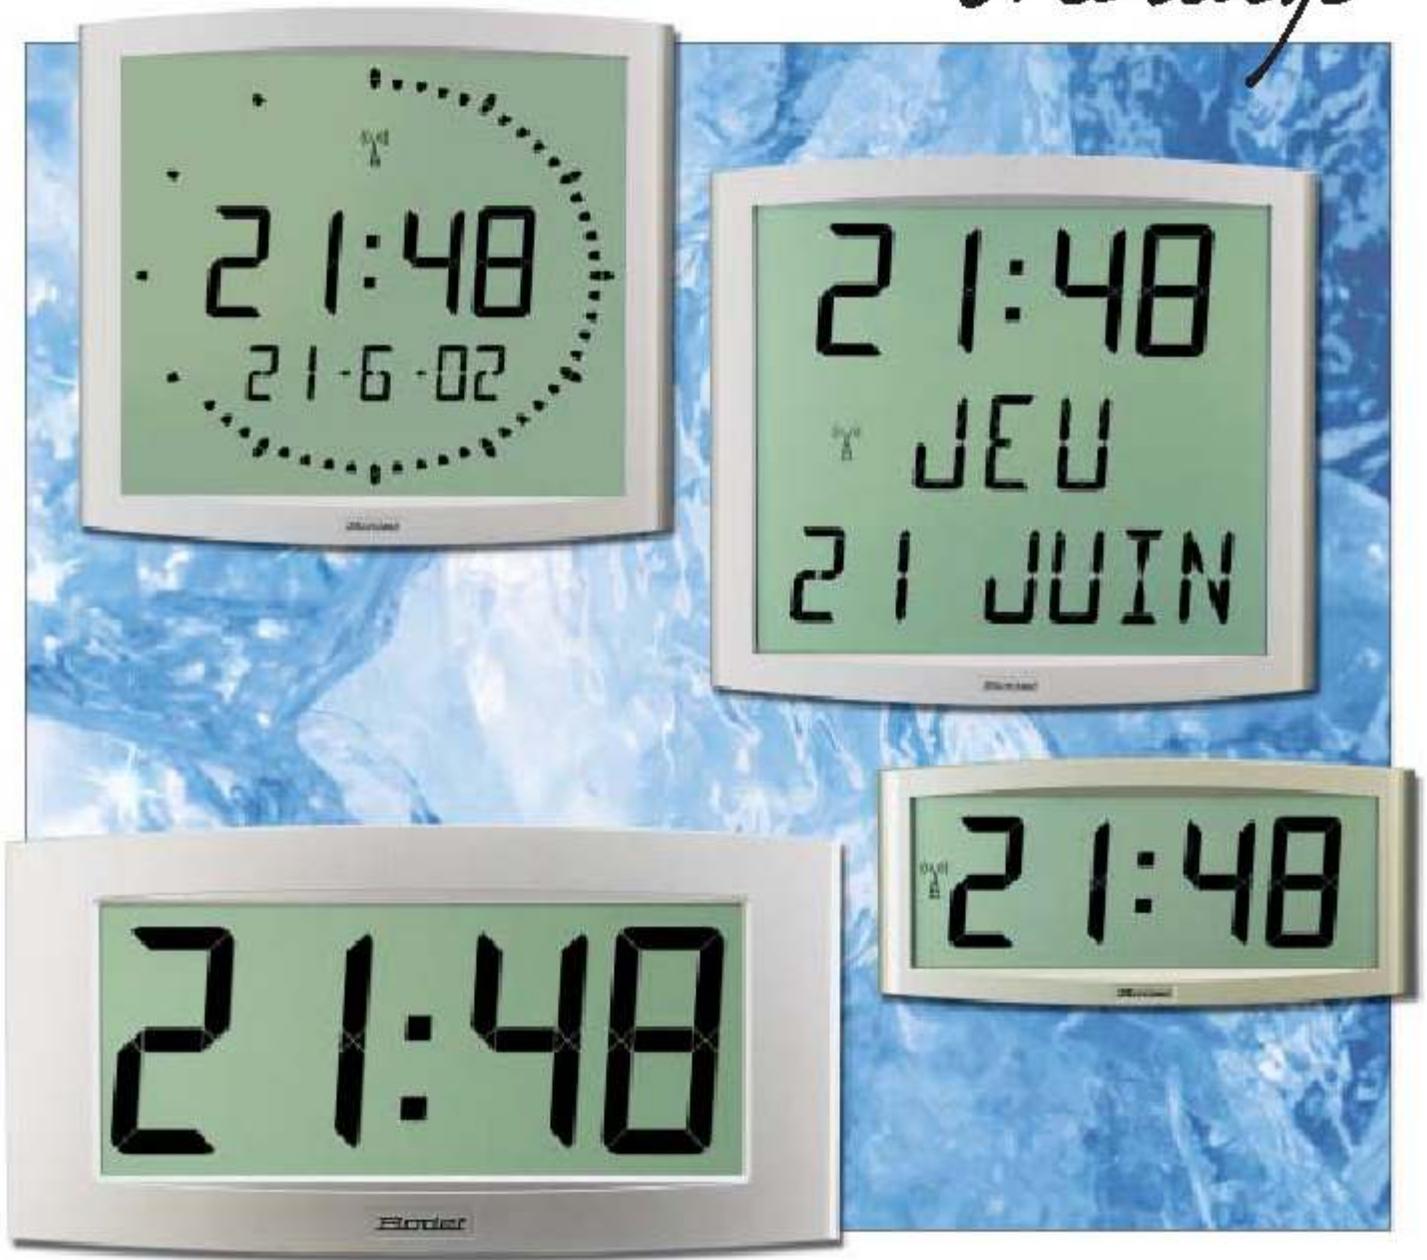

L'esthétique du temps

Distribué par:

Beaudry-Kenwood inc.

[www.b-k.ca](http://www.b-k.ca)

450 465-6544 / 514 874-2644

**Bodet**

▪ Entreprises

▪ Banques

▪ Salles de réunion

▪ Hôtels

▪ Administrations

▪ Aéroports



*Cristalys 7* Visibilité : 30 m



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance au choix (2 alternances)



Affichage heure minute 24 H



Affichage heure minute 12 H

*Cristalys 7A* Visibilité : 60 m



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance au choix (2 alternances)



Affichage heure minute 12 et 24 H



Température intérieure ou extérieure

*Cristalys Ellipse* Visibilité : 25 m



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance au choix (4 alternances)



Affichage heure et température



Date en l'anglais



Date numérique



Numéro du jour

*Cristalys Date* Visibilité : 30 m



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance au choix au centre de l'horloge (2 alternances)

au choix (2 alternances)



Température ambiante intérieure



Jour de la semaine ambivalent



Nombre de jour ou de semaine



Compteur des secondes



Heure de ville ou de zone



## Options et accessoires de montage

- Sonde température extérieure radio
  - Boîtier étanche IP 44.
  - Alimentation par 3 piles LR6 - autonomie 3 ans.
  - Dimensions 80 x 80 x 45 mm.
  - Émission d'une ou plusieurs températures sur un site.
  - Distance d'émission environ 50 mètres à travers un bâtiment industriel.



- Support d'encastrement *Cristalys 14*



- Support de table



Option support de table disponible pour tous les modèles



- Support double face




Option support double face (montage mural ou plafond)



- Support adaptateur basse tension

- Support mural intégrant une alimentation basse tension 6-24V pour alimentation permanente des horloges (suppression des piles).
- Bloc alimentation 230V pour alimentation jusqu'à 30 horloges *Cristalys*.

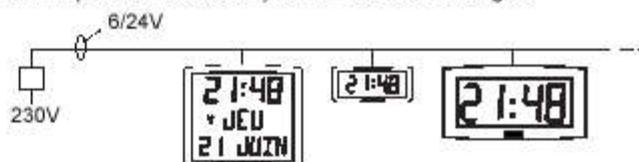

# Cristalys



Cristalys 7



Cristalys Date



Cristalys Ellipse



Cristalys 79

## Caractéristiques communes

- Boîtier en ABS pour installation en intérieur, IP40.
- Support mural fourni avec système de blocage antivol.
- Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.
- Fonctionnement silencieux.
- 2 boutons de réglage et de programmation.
- Alimentation par 2 ou 4 piles LR14 selon modèle (autonomie supérieure à 3 ans).  
Option alimentation basse tension 6 à 24V AC/DC avec bloc secteur externe 230V.
- Sauvegarde permanente des données.
- Précision horaire 0,2 sec./jour (réglable). Précision horaire absolue avec option réception radio France Inter ou DCF.
- Affichage par cristaux liquides réfléchifs.
- Affichage mode 12 ou 24 h.
- Changement d'heure été/hiver préprogrammé et calendrier perpétuel multi-zones horaires.
- Version réceptrice temps codé ou impulsions; réception au choix : AFNOR, minute ou 1/2 minute 24V.

## Caractéristiques particulières

### Cristalys Date

- Affichage multifonction, 18 langues.  
Affichage température ambiante en °C.

### Cristalys 79


- Affichage température ambiante en °C.  
Affichage date ou année en fixe.

## Dimensions en mm


### Cristalys 7



Poids : 0,7 kg



### Cristalys Date / Ellipse



Poids : 1,4 kg



### Cristalys 79



Poids : 2,7 kg



B.P. 1  
49340 Trémentines  
FRANCE  
www.bodet.fr

CE N° 0105-10-505-D CE N° 0225 07 12 24

Tél. 02 41 71 72 00  
Fax France 02 41 71 72 01  
Fax Export 02 41 71 72 02

